



GAVARDO CALDAIE SRL

PROJET ET PRODUCTION
GENERATEURS DE VAPEUR

FB

GENERATEURS PRODUCTION
VAPEUR INSTANTANEE

Vapeur en 5 minutes

FB

Générateur de vapeur en version vertical



Plus de 3000 sont les utilisateurs de nos générateurs à circulation forcée.
L'utilisation, en totale sécurité, de vapeur à 12 bars, fait un produit le plus répandu dans le secteur industriel.

L'amélioration de la qualité des composants, des matériaux et du projet garantie une fiabilité très élevée.

La construction monobloc permet d'avoir sur un seul socle le générateur, le brûleur, la pompe d'alimentation et l'armoire électrique.

Le revêtement extérieur du corps chaudière est en acier INOX, autre à l'esthétique assez agréable, évite la formation de rouille et permet une meilleure isolation thermique et résistance mécanique par rapport à un revêtement en tôle ou aluminium.


La meilleure garantie est notre produit qui se trouve sur le marché depuis 30 ans, notre meilleure publicité sont nos clients.

La profonde connaissance de notre produit nous consente d'intervenir efficacement soit en phase de construction, envouté dans l'évolution technologique, soit dans la mise en route et manutention

Les vannes vapeur PN 16 sont à piston de haute qualité industrielle, et sécurité d'exercice sans fuites.



Générateur de vapeur FB

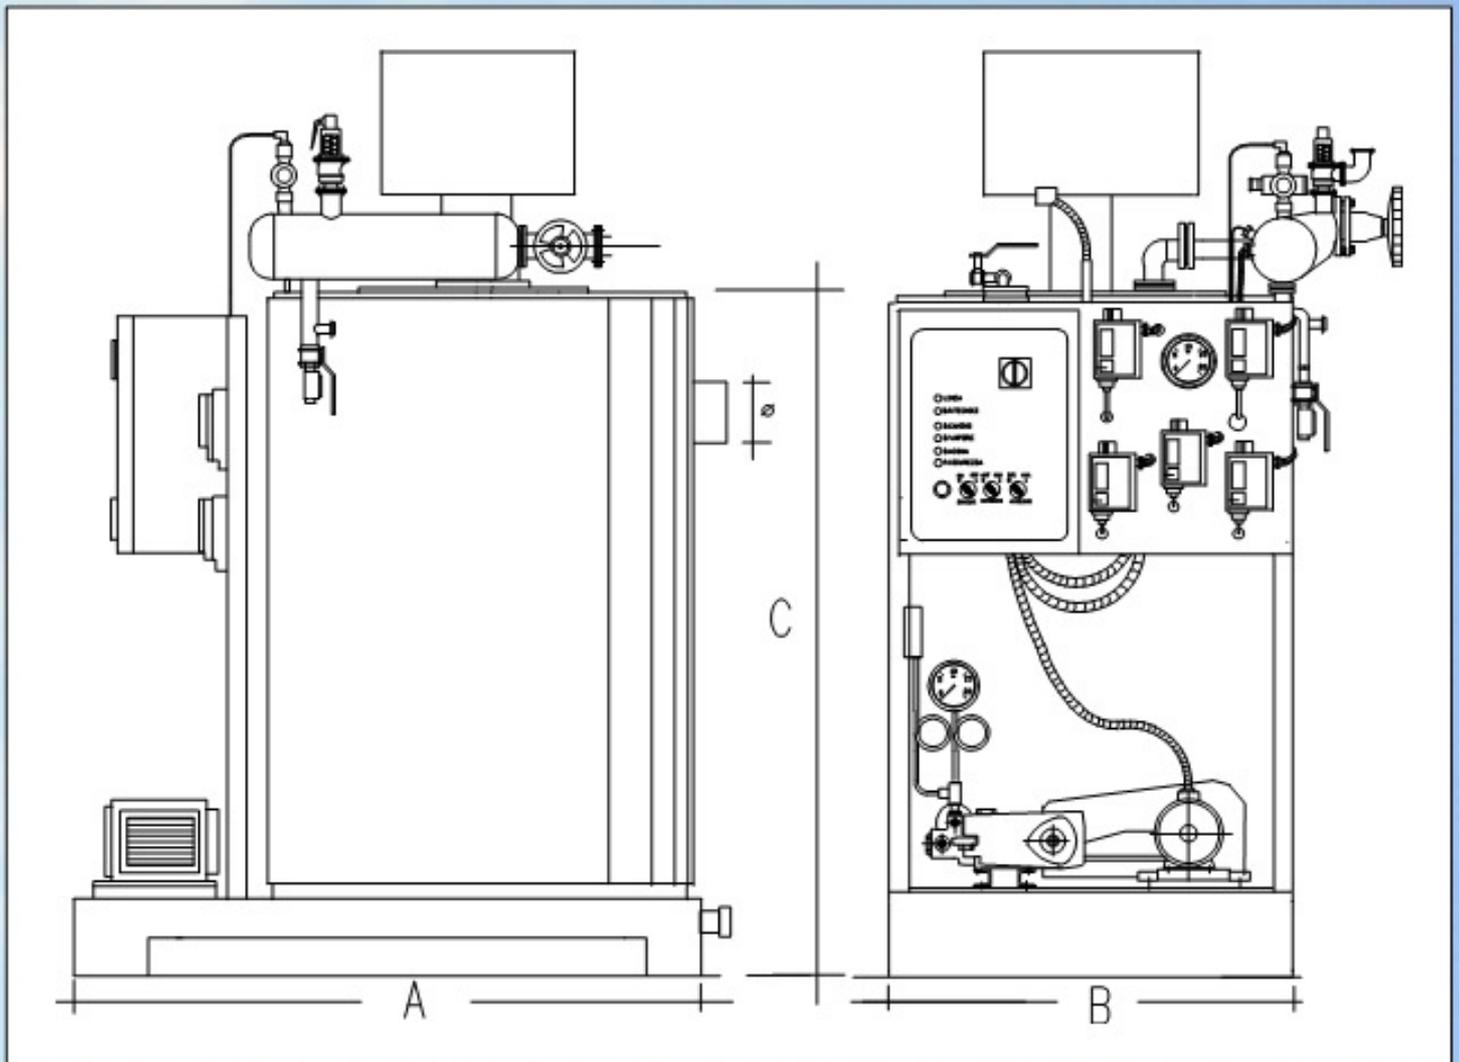

TYPE/MODEL	FB	75	120	180	240	330	420	600
Vapeur/Steam	kg/h	125	200	300	400	550	700	1000
Puissance/Capacity	Mcal/h 1000	75	120	180	240	330	420	600
Puissance/Capacity	kW	87	140	210	280	384	465	600
Depart vapeur/Steam out	DN	32	32	40	40	40	40	50
Contre-lavage/Revers wash	DN	15	15	15	15	15	15	15
Descarge mise en route/Start disch.	DN	25	25	25	25	25	25	25
Condensat/Condensate	DN	15	15	15	15	15	15	15
Arrivé eau/Water inlet	DN	25	25	25	25	25	25	25
Vidange/Body disch.	DN	50	50	50	50	50	50	50
Cheminée/Chimney	Ø	mm	120	120	160	160	160	250
Hauteur/Height	C	mm	1600	1600	1600	1600	1800	2000
Profondeur/Depth	A	mm	1250	1350	1350	1350	1350	1650
Largeur/Width	B	mm	800	900	900	900	900	1200