

A₁

Purgeur
PN 40
DN 15, 20, 25
1/2", 3/4", 1"

BK 45 et BK 45U



GESTRA GmbH

P.O. Box 10 54 60, D-28054 Bremen
Hemmstraße 130, D-28215 Bremen

Tel. +49 (0) 421 35 03-0
Fax +49 (0) 421 35 03-393
Internet www.gestra.de



A Siebe Group Company

Diagramme des débits

Le diagramme indique les débits maxima de condensat chaud et froid, avec le réglage donné en usine (fermeture étanche à la vapeur).

Courbe 1



Indique le débit max. de condensat chaud que le BK 45 avec régulateur standard peut évacuer pratiquement sans accumulation.

Le BK 45U évacue le condensat à environ 30 K en dessous de la température de saturation (accumulation de condensat).

Courbe 2

Indique le débit max. de condensat froid que les BK 45 et BK 45U peuvent évacuer (température condensat à 20 °C).

Diagramme des débits pour BK 45 et BK 45U

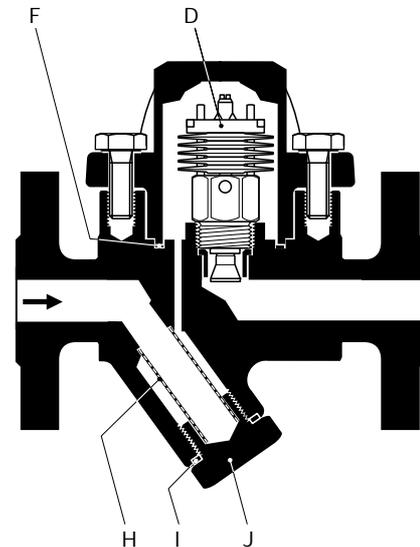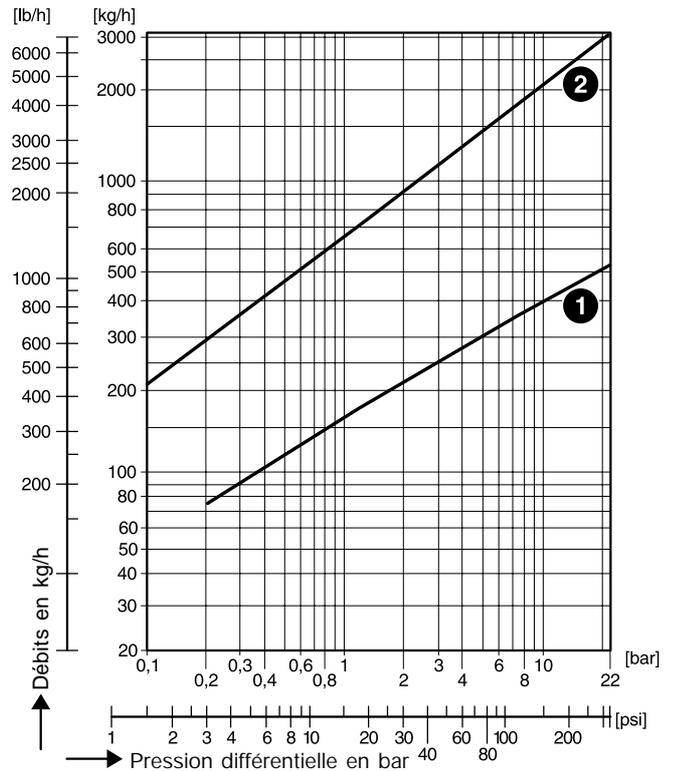

Indications à fournir à la commande

Pression vapeur, contre-pression, débit de condensat à évacuer, raccords, diamètre nominal (DN). Utilisation du purgeur ou caractéristiques techniques de l'appareil à équiper.

Réception du matériel, moyennant supplément de prix:

suyvant EN 10204-2.2 et -3.1B.

Les exigences de réception doivent être indiquées à la commande. L'établissement des certificats de réception n'est plus possible après livraison. Les frais de réception, de certificats et d'épreuves ne sont pas compris dans le prix des appareils, veuillez nous consulter.

Réception spéciale à la demande.

Livraison suivant nos conditions générales de vente.

Modifications techniques réservées.

Pièces détachées

Repère	Désignation	Référence	
		BK 45	BK 45U
D, F	Régulateur, cpl. avec joint de capot	375234	375235
H, I, J	Filtre, complet	375113	375113
F*)	Joint capot (jeu de 50 pièces!)	375159	375159
I*)	Joint filtre (jeu de 50 pièces!)	375162	375162

*) Pièce d'usure

*) Pour les besoins peu importants, s'adresser aux commerces régionaux.